


内螺纹穿墙插座 500A 橘黄

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！

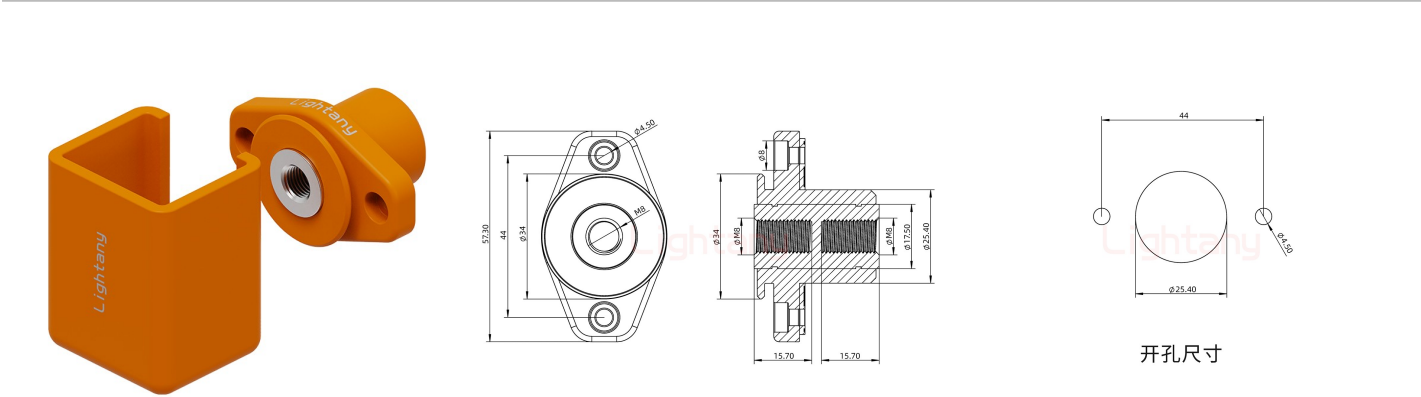

产品参数			
针孔类型：	母孔	芯 数：	1芯
产品结构：	内螺纹	额定电流：	500A
插针材质：	红铜	胶芯材质：	PPS
防护等级：	IP67	额定电压：	1000Vdc Max
接触阻抗：	0.1mΩ Max	绝缘阻抗：	1000MΩ
工作温度：	-40 °C +125 °C	接插次数：	5000次
相对湿度：	25°C时， 5%~95%	外壳材质：	PA66
阻燃等级：	UL94V-0	相对湿度：	25°C时， 5%~95%
颜色：	橘黄	密封圈：	硅胶